

DE-58-70-5000-200

電気代にも環境にも優しい

新時代照明

長寿命

省エネ

エコロジー



高輝度
タイプ

<http://delight-led.jp>



3E Brighten Your Life

ASSIST

パチンコホール向けダウンライト『アシスト5000』

New era and the environment-friendly
lighting to electricity bills.
Downlight for pachinko parlors.



パチンコホール向けダウンライト『アシスト』

ASSIST

ホールの島間に最適な中角配光40度通路を効率よく照らしランニングコストを大幅に抑えることができます。


■長寿命・低消費電力

40,000時間の長寿命で、交換の手間を大幅に削減。消費電力も小さいので省エネ・低コストを実現します。CO₂も大幅に削減できる環境に優しい製品です。

■低紫外線・水銀レス


紫外線をほとんど放出しないため、虫などが寄り付きにくく、商品の色あせなども低減します。水銀レス・低CO₂排出量の環境にやさしい製品です。

省電力	長寿命 40,000時間	ECO 低CO ₂ 排出量 水銀レス	低発熱 低紫外線	即時点灯 チラツキ無し
------------	------------------------	--	--------------------	-----------------------

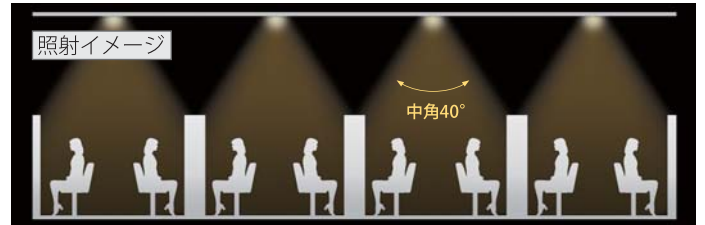

従来品よりも器具高が低く **200φ型** 天井内設備に影響しにくい薄型タイプ。

外形寸法図

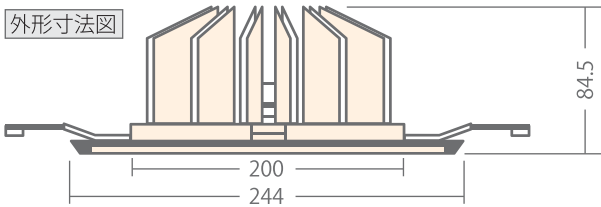

※注 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は適応外です。

製品仕様一覧

項目	記号	定格	標準	単位	備考
電源電圧	Vin	AC100/200		V	
周波数	F	50/60		Hz	
消費電力	P	58±10%		W	
力率	PF	>0.9			
全光束	Φ		4500	lm	White
色温度	CCT		5000	K	White
演色性	Ra		70		
ビーム角度	2θ 1/2		40	°	
寿命			40,000	H	全光束劣化率70%を基準
天井口部	φ-2		200	mm	
重量	M		1.65	kg	軽量タイプ



○設計寿命とは、光束が70%まで低下するまでの時間です。○設備機器、資材の取り付け工事、配線工事に関しては、一部の商品を除いて電気工事の有資格者の施工が義務づけられています。○器具の取り付けは、指定された部品を使用し、器具重量に耐える場所に確実に取り付けてください。○器具の取り付け方や角度が不備な場合は、感電・落下の原因となります。○布や紙など燃えやすい物で覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。○お手入れの際は、水洗いや分解はしないでください。火災・感電の原因となります。○取り付けや清掃の際は必ず電源をお切りください。感電の原因となります。○点灯している製品を直視しないでください。目の疲れ・体調不良の原因となります。○物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。破損・ケガの原因となります。○直流電源では絶対に使用しないでください。破損・発煙の原因となります。○表示された電圧より高い電圧で使用しないでください。破損・短寿命の原因となります。○周波数 50Hz・60Hz 以外の電源では使用しないでください。○コード類は、束ねて使用しないでください。火災の原因となります。

※価格は全てオープン価格です。※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更する事がありますのでご了承ください。※印刷物と実物では、多少色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■発売元



株式会社ディライト

所在地/〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西2-14-28 サザンシティビル7F
TEL/06-6644-7575 FAX/06-6645-7799 E-mail/info@delight-led.jp
website/http://delight-led.jp

■総輸入発売元/スリーイーサイエンス株式会社
■製造元/津亜電子JINYA ELECTRONICS



●お問い合わせ